


Lave-linge

Réf. : LTV6011

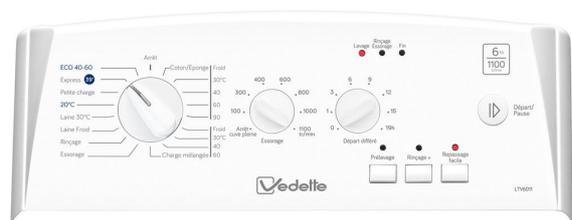

Express 39' Ce programme de lavage rapide à 40°C apporte fraîcheur et propreté à une petite charge de linge peu sale.

GÉNÉRAL

Marque	VEDETTE
Référence commerciale	LTV6011
Code EAN	6133826008876
Code douanier	84501190

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Blanc
Couleur poignée	Blanc
Capacité (kg)	6
Vitesse d'essorage max. (tr/min)	1100
Matériau tambour	Inox
Volume tambour (L)	42
Ouverture du tambour	Standard
Arrêt positionné	Oui
Type de moteur	Standard
Capacité variable automatique	Oui
Recirculation de l'eau	Non
Boîte à produits	Boîte 4P
Connectivité	Non

PERFORMANCES

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation pondérée x 100 cycles (kWh)	65
Durée du programme ECO 40-60 en pleine charge (min)	198
Consommation pondérée eau - Programme ECO 40-60 (L/cycle)	42
Classe efficacité essorage	C
Emission bruit acoustique (dB (A))	79
Classe émission de bruit en essorage	C

Les plus produits

Départ différé Cette option permet de différer le cycle de lavage (de 1 à 19 heures) et de bénéficier des tarifs "heures creuses" de votre fournisseur d'électricité.

Rinçage Plus Cette option permet d'ajouter un rinçage supplémentaire pour éliminer toutes les traces de lessive résiduelles limitant ainsi les risques d'allergie. Idéal pour les peaux sensibles !

Lave-linge

Réf. : LTV6011

PROGRAMMATION

Type d'électronique	Led
Départ différé (H)	19
Affichage du temps restant (H)	Non
Nombre de programmes	17
Noms des programmes	20°C - Charge mélangée 30°C - Charge mélangée 40°C - Charge mélangée 60°C - Charge mélangée Froid - Coton / Eponge 30°C - Coton / Eponge 40°C - Coton / Eponge 60°C - Coton / Eponge 90°C - Coton / Eponge Froid - Eco 40-60 - Essorage - Express 39 min - Laine 30°C - Laine Froid - Petite charge - Rinçage
Fonctions	
Options	Départ différé - Prélavage - Repassage facile - Rinçage+



INDICE DE RÉPARABILITÉ

SÉCURITÉ

Sécurité hydraulique	Anti-débordement
Système anti-balourd	Oui
Sécurité enfants	Non

INSTALLATION

Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	850X400X600
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	971X480X719
Poids brut (kg)	57.8
Poids net (kg)	53
Roulettes	Non
Pieds réglables	2 pieds fixes
Puissance maxi (W)	2250
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe
Alimentation eau chaude	Non

FABRICATION

Pays d'origine	Algérie
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	7,5
N°. d'enregistrement	1172667
URL EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1172667

